





620, Av de la Roche Fourcade  
Pôle Alpha Sud – St Mitre  
13400 Aubagne – France  
Tél. 0 442 187 186  
message@eurdekian.com  
www.eurdekian.com

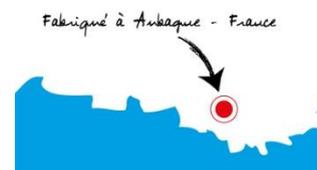

## Notice de montage

Modèle : Kidz M

Référence : 415 xxx

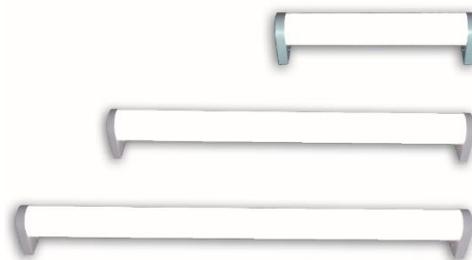

Vous avez choisi un luminaire **EURDEKIAN lumières** et nous vous en remercions.

Afin de profiter au mieux de ses performances, nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes lors de son installation et de son utilisation. Gardez en votre possession ce document pour pouvoir vous y référer en cas de démontage, remontage ou de cession de ce luminaire.

Ce luminaire doit être installé par des professionnels qualifiés.

### GENERALITES :

Pour votre sécurité :

- Ne travaillez jamais sans vous être assuré que l'alimentation électrique est coupée et l'installation hors tension.
- Utilisez des outils adaptés et conformes à la réglementation.
- Vérifiez que le circuit d'alimentation est compatible avec la puissance du luminaire.
- N'endommagez pas et ne retirez pas les étiquettes signalétiques normatives apposées sur ce luminaire.

Caractéristique secteur : 230 V, 50 Hz.

Raccordez obligatoirement le luminaire à la terre.

Veillez à ce que la poussière ou tout autre élément ne vienne boucher les trous d'aération.

## APPLIQUES :

Vérifiez l'état de la paroi sur laquelle vous allez fixer le luminaire. Assurez-vous qu'il n'y a aucune trace d'humidité et que celle-ci supportera le poids du luminaire.

Préparez soigneusement les arrivées électriques ainsi que les points de fixation afin qu'ils soient dans l'emprise au mur du luminaire. Référez-vous aux schémas ci-joints pour connaître les entraxes de fixation. Aucun câble ne doit rester coincé lors de la fixation du luminaire.



415221-415231-415621-415631 : 275 mm

415201-415211-415601-415611 : 575 mm

415241-415251-415641-415651 : 1130 mm

415261-415271-415661-415671 : 1410 mm

Entraxe de fixation

## LUMINAIRES GRADUABLES :


### La gradation par système DALI

DALI, (Digital Adressable Lighting Interface) ou interface d'éclairage adressable numérique, est un protocole dédié au contrôle d'éclairage numérique qui permet l'installation aisée de réseaux d'éclairage robustes, évolutifs et flexibles.

La nature numérique de DALI permet une communication bidirectionnelle entre périphériques, de sorte qu'un périphérique puisse signaler une panne ou répondre à une requête concernant son statut ou d'autres informations.

Le câblage est relativement simple. L'alimentation et les données DALI sont acheminées par la même paire de fils, sans nécessiter de câble de bus séparé. La polarité des fils ne doit pas être observée

Câblage en parallèle ou en étoile. Jusqu'à 64 appareils.



## Attention !

- Le nombre de luminaires par circuit ne doit pas dépasser 20.
- Utiliser uniquement des boutons poussoir (pas d'interrupteur)
- Pas de bouton poussoir à voyant incorporé
- Pas de limite sur le nombre de boutons poussoir
- Longueurs de câblage réduites
- Câblage en parallèle



Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution. A cette fin, EURDEKIAN lumières remplit ses obligations relatives à la fin de vie des luminaires qu'il met sur le marché en finançant la filière de recyclage de Réylum dédiée au DEEE Pro qui les reprend gratuitement. (Plus d'informations sur [www.recylum.com](http://www.recylum.com))