Kidz H

- Suspension tubulaire horizontale
- Equipée de modules LED linéaires Zhaga (cf. p63)
- Driver électronique incorporé
- Flux lumineux de 6960 lumens ou 8700 lumens
- Existe en 3000K ou 4000K
- Disponible en deux dimensions : 1160 mm ou 1440 mm
- Existe en version graduable par système DALI (cf. p63)
- Couleur standard : Blanc RAL 9016
- Diffuseur tubulaire en polycarbonate
- Fourni avec équerre de fixation, cache piton, câble d'alimentation et câble acier de longueur 2 mètres



Le tube cannelé exclusif de la gamme Kidz assure une parfaite répartition de la lumière émise par les modules LED.

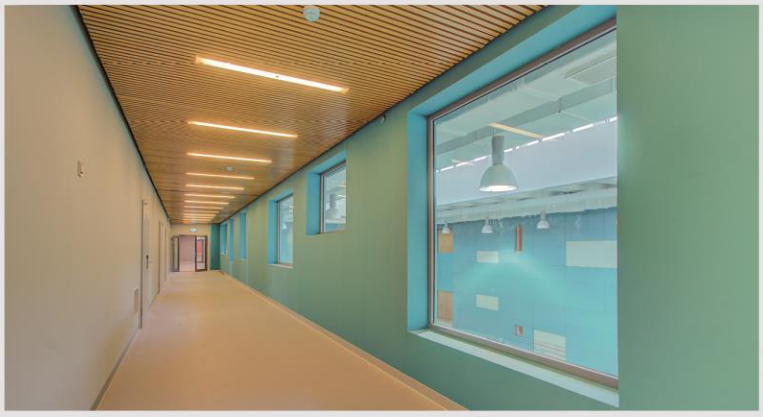

GRAD

Blanc RAL 9016

Toutes couleurs RAL en option.



850° TESTÉ

CLASSE 1

40 IP

80 IRC

50.000 H L80B10

CE NORME

Références

415341 - 6960 lm / 3000 K - 52 W - long. 1160 mm
415351 - 6960 lm / 4000 K - 52 W - long. 1160 mm
415361 - 8700 lm / 3000 K - 64 W - long. 1440 mm
415371 - 8700 lm / 4000 K - 64 W - long. 1440 mm

Graduable par système DALI (cf. page 63)
415441 - 6960 lm / 3000 K - 52 W - long. 1160 mm
415451 - 6960 lm / 4000 K - 52 W - long. 1160 mm
415461 - 8700 lm / 3000 K - 64 W - long. 1440 mm
415471 - 8700 lm / 4000 K - 64 W - long. 1440 mm

Kidz H

EN 60598-1 | Ta 25°C | RoHS | CE NORME | 40 IP | 80 IRC | 850° TESTÉ | 50.000 H L80B10 | CLASSE 1

Caractéristiques générales

Dimensions	Ø: 102 L : 1160 / 1440
Utilisation	Éclairage intérieur
Tension d'alimentation	230 V – 50 Hz
Constitution	Diffuseur tubulaire en polycarbonate
Couleur standard	Blanc RAL 9016
Poids	1160 mm → 2,6 kg 1440 mm → 3,10 kg
Fixation	Suspension : longueur du câble 2 m
Refroidissement	Passif
Orientable	Non
Type de source	Barrette LED
Alimentation électronique	Driver électronique incorporé
Existe en version graduable	Oui
Utilisable sur minuterie ou détecteur	Oui

Caractéristiques photométriques et colorimétriques
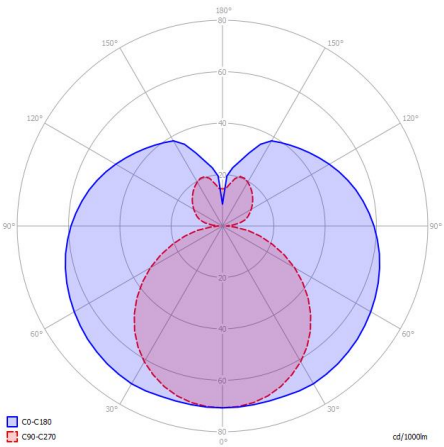
Angle d'émission du faisceau	/
Durée de vie	L80B10 à 50.000 heures à Ta 25°C
Risque photobiologique	RG 1
Nombre d'ellipses de Mac Adam	3