

Kount

- Suspension architecturale sphérique
- Corps en aluminium
- Equipée d'un module LED Zhaga **Z** (cf. p63)
- Driver électronique incorporé
- Flux lumineux 1100 lumens ou 2000 lumens
- Existe en 3000K ou 4000K et en teintes spéciales **Food**
- Faisceau 60 °
- Existe en version graduable par système DALI ou bouton poussoir (cf. p63)
- Fourni avec équerre de fixation, cache piton et câble de longueur 2 mètres



○ Blanc RAL 9016

● Toutes couleurs RAL en option.

Références


- 454211 - 1100 lm / 3000 K - 6 W
- 454221 - 1100 lm / 4000 K - 6 W
- 454231 - 2000 lm / 3000 K - 11 W
- 454241 - 2000 lm / 4000 K - 11 W

Graduable par système DALI ou bouton poussoir (cf. page 63)

- 454511 - 1100 lm / 3000 K - 6 W
- 454521 - 1100 lm / 4000 K - 6 W
- 454531 - 2000 lm / 3000 K - 11 W
- 454541 - 2000 lm / 4000 K - 11 W

Food

- 454311 - 3500 lm - 25 W - fruits et légumes
- 454321 - 1750 lm - 26 W - boucherie et traiteur
- 454331 - 3600 lm - 23 W - poissonnerie
- 454341 - 3300 lm - 23 W - boulangerie

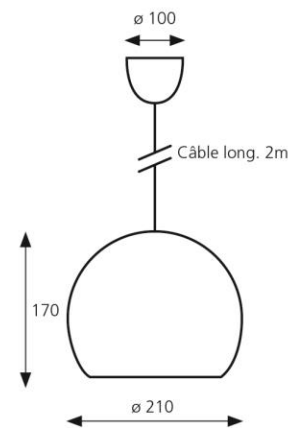

850°
TESTÉ


CLASSE 1

20
IP

80
IRC

50.000 H
L80B10

CE
NORME

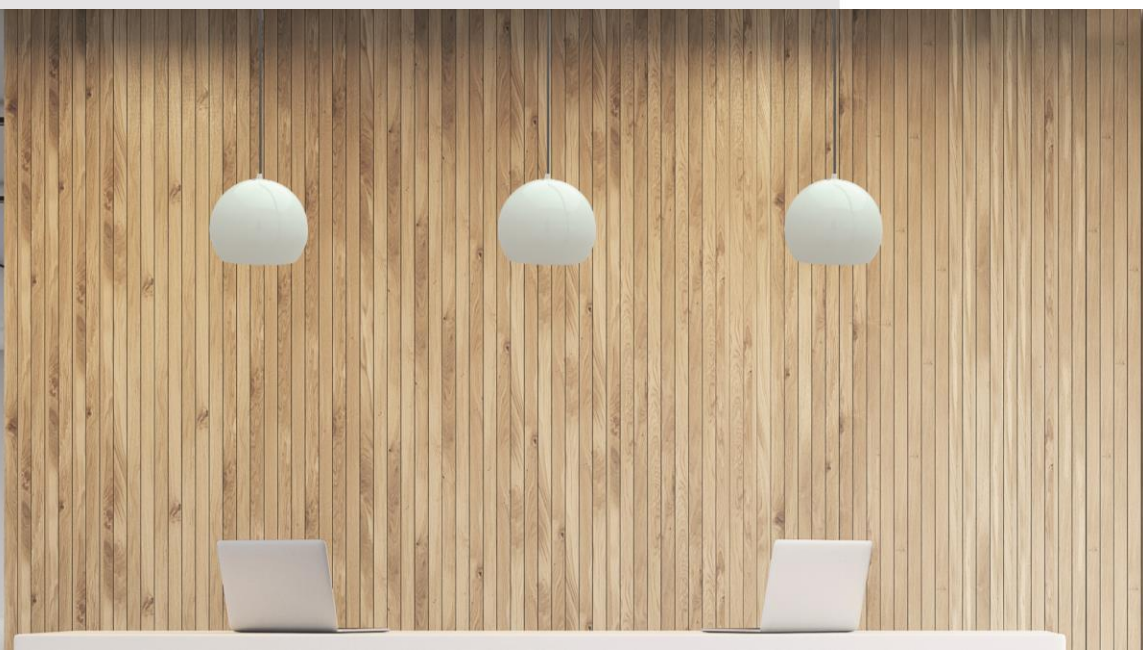

Kount



Caractéristiques générales

Dimensions	Ø: 210 h: 170
Utilisation	Éclairage intérieur
Tension d'alimentation	230 V – 50 Hz
Constitution	Corps en aluminium
Couleur standard	Blanc RAL 9016
Poids	0,5 kg
Fixation	Suspension : longueur du câble 2 m
Refroidissement	passif
Orientable	Non
Type de source	Module LED
Alimentation électronique	Driver incorporé
Existe en version graduable	Oui
Utilisable sur minuterie ou détecteur	Oui

Caractéristiques photométriques et colorimétriques

Angle d'émission du faisceau	60°
Durée de vie	L80B10 à 50.000 heures à Ta 25°C
Risque photobiologique	RG 1
Nombre d'ellipses de Mac Adam	3

