

- Spot d'inspiration scénique
- Corps en acier
- Equipé d'un module LED Zhaga **ZZ** (cf. p63)
- Driver électronique incorporé
- Flux lumineux de 6000 lumens
- Existe en 3000K ou 4000K
- Faisceau uniforme avec un angle de 50°
- Couleur standard : Noir RAL 9005
- Fixation par adaptateur pour RAIL 3 allumages




Références

- 476102 - 6000 lm / 3000 K – 37 W
476112 - 6000 lm / 4000 K – 37 W

Pem



● Noir RAL 9005

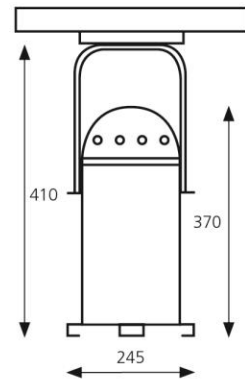

850°
DEGRÉ

CLASSE 1

20
IP

80
IRC

50.000 H
L80B10

CE
NORME



Pem



Caractéristiques générales

Dimensions	L : 245 h: 410
Utilisation	Éclairage intérieur
Tension d'alimentation	230 V – 50 Hz
Constitution	Corps en acier
Couleur standard	Noir RAL 9005
Poids	2,2 kg
Fixation	Fixation par adaptateur universel pour rail 3 allumages
Refroidissement	Actif
Orientable	Oui
Type de source	Module LED
Alimentation électronique	Driver électronique incorporé
Existe en version graduable	Non
Utilisable sur minuterie ou détecteur	Oui

Caractéristiques photométriques et colorimétriques

Angle d'émission du faisceau	50 °
Durée de vie	L80B10 à 50.000 heures à Ta 25°C
Risque photobiologique	RG 1
Nombre d'ellipses de Mac Adam	3

