


Var 23 P

- Suspension format mini
- Equipée d'un module LED Zhaga **ZZ** (cf. p63)
- Driver électronique incorporé
- Flux lumineux de 1100 lumens à 3000 lumens
- Existe en 3000K ou 4000K et en teintes spéciales **Food**
- Faisceau uniforme avec un angle de 35°
- Couleur standard : Gris RAL 9006
- Réflecteur polycarbonate
- Fourni avec équerre de fixation, cache piton et câble de longueur 2 mètres

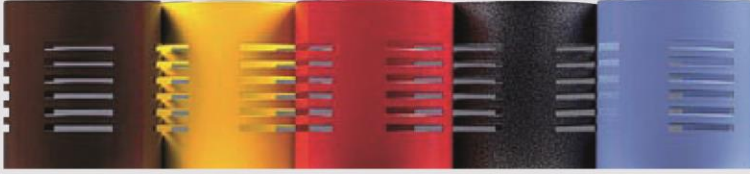

Références

- 468713 - 1100 lm / 3000 K - 6 W
- 468723 - 1100 lm / 4000 K - 6 W
- 468733 - 2000 lm / 3000 K - 11 W
- 468743 - 2000 lm / 4000 K - 11 W
- 468753 - 3000 lm / 3000 K - 17 W
- 468763 - 3000 lm / 4000 K - 17 W

Food


- 468813 - 3500 lm - 25 W - fruits et légumes
- 468823 - 1750 lm - 26 W - boucherie et traiteur
- 468833 - 3600 lm - 23 W - poissonnerie
- 468843 - 3300 lm - 23 W - boulangerie



Gris RAL 9006



Toutes couleurs RAL en option.

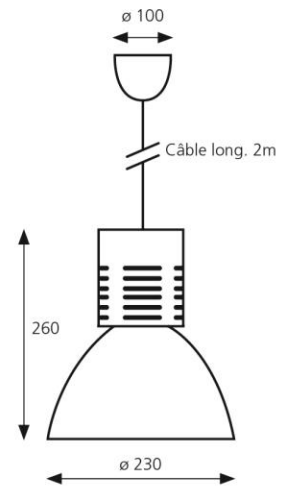

850°
TESTÉ

CLASSE 1

20
IP

80
IRC

50.000 H
L80B10

CE
NORME



Var 23 P



Caractéristiques générales

Dimensions	Ø: 230 h: 260
Utilisation	Éclairage intérieur
Tension d'alimentation	230 V – 50 Hz
Constitution	Réflecteur en polycarbonate
Couleur standard	Gris RAL 9006
Poids	1,6 kg
Fixation	Suspension : longueur du câble 2 m
Refroidissement	Puissances de 1100 à 3000 lm → Passif Version alimentaire → Actif
Orientable	Non
Type de source	Module LED
Alimentation électronique	Driver incorporé
Existe en version graduable	Non
Utilisable sur minuterie ou détecteur	Oui

Caractéristiques photométriques et colorimétriques

Angle d'émission du faisceau	35°
Durée de vie	L80B10 à 50.000 heures à Ta 25°C
Risque photobiologique	RG 1
Nombre d'ellipses de Mac Adam	3

