

# Var 45 P

- Suspension d'inspiration contemporaine
- Equipée d'un module LED Zhaga **ZZ** (cf. p63)
- Driver électronique incorporé
- Flux lumineux de 3000 lumens à 9000 lumens
- Existe en 3000K ou 4000K et en teintes spéciales **Food**
- Faisceau uniforme avec un angle de 70°
- Existe en version graduable par système DALI ou bouton poussoir (cf. p63)
- Couleur standard : Gris RAL 9006
- Réflecteur polycarbonate
- Fourni avec équerre de fixation, cache piton et câble de longueur 3 mètres avec porteur acier incorporé

## Références

431553 - 3000 lm / 3000 K - 17 W  
 431563 - 3000 lm / 4000 K - 17 W  
 431573 - 4000 lm / 3000 K - 25 W  
 431583 - 4000 lm / 4000 K - 25 W  
 431513 - 6000 lm / 3000 K - 37 W  
 431523 - 6000 lm / 4000 K - 37 W  
 431533 - 9000 lm / 3000 K - 61 W  
 431543 - 9000 lm / 4000 K - 61 W

### Graduable par système DALI ou bouton poussoir (cf. page 63)

431613 - 6000 lm / 3000 K - 37 W  
 431623 - 6000 lm / 4000 K - 37 W  
 431633 - 9000 lm / 3000 K - 61 W  
 431643 - 9000 lm / 4000 K - 61 W

### Autre version

431013 - Douille E27 - 250W max

### Food

431813 - 6000 lm - 42 W - fruits et légumes  
 431823 - 3000 lm - 42 W - boucherie et traiteur  
 431833 - 6000 lm - 42 W - poissonnerie  
 431843 - 4600 lm - 42 W - boulangerie




## Accessoire

331241 - Fermeture polycarbonate  
 Ne s'adapte que sur le réflecteur transparent.



## Options

### Option réflecteur couleur




431901 : Opale    431902 : Rouge    431903 : Bleu    431904 : Jaune    431905 : Vert

En commandant cette option, en même temps que votre luminaire, vous recevrez celui-ci équipé du réflecteur couleur à la place du réflecteur transparent.



● Gris RAL 9006

● Toutes couleurs RAL en option.

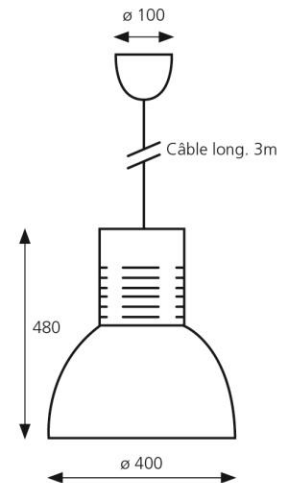

850°  
TESTÉ

CLASSE 1

20  
IP

80  
IRC

50.000 H  
L80B10

CE  
NORME



# Var 45 P




Version LED :

## Caractéristiques générales

<b>Dimensions</b>	Ø: 400 h: 480
<b>Utilisation</b>	Éclairage intérieur
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V – 50 Hz
<b>Constitution</b>	Réflecteur en polycarbonate
<b>Couleur standard</b>	Gris RAL 9006
<b>Poids</b>	4,2 kg
<b>Fixation</b>	Suspension : longueur du câble 3 m
<b>Refroidissement</b>	Puissance de 3000 à 4000 lm → passif Puissance ≥ à 6000 lm → actif Version alimentaire → Actif
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de source</b>	Module LED
<b>Alimentation électronique</b>	Driver incorporé
<b>Existe en version graduable</b>	Oui
<b>Utilisable sur minuterie ou détecteur</b>	Oui

## Caractéristiques photométriques et colorimétriques

<b>Angle d'émission du faisceau</b>	70°
<b>Durée de vie</b>	L80B10 à 50.000 heures à Ta 25°C
<b>Risque photobiologique</b>	RG 1
<b>Nombre d'ellipses de Mac Adam</b>	3

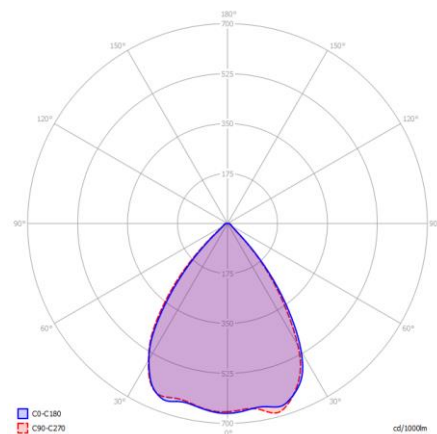

**Version E27 :****Caractéristiques générales**

<b>Dimensions</b>	Ø: 400 h: 470
<b>Utilisation</b>	Éclairage intérieur
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V – 50 Hz
<b>Constitution</b>	Réflecteur en polycarbonate
<b>Couleur standard</b>	Gris RAL 9006
<b>Poids</b>	3 kg
<b>Fixation</b>	Suspension : longueur du câble 3 m
<b>Refroidissement</b>	/
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de source</b>	/
<b>Alimentation électronique</b>	/
<b>Existe en version graduable</b>	/
<b>Utilisable sur minuterie ou détecteur</b>	Oui